

Cableseal 5x250 mm

Sigillo a cavo di alta sicurezza




Specifiche

- Cavo in acciaio e corpo in alluminio anodizzato
- Certificato di alta sicurezza conforme alla norma ISO 17712:2013
- Una volta che il cavo è stato inserito, il meccanismo di chiusura si blocca per evitare il pull-back
- Su richiesta, cavo in acciaio inox
- Temperatura di funzionamento: -30°C +60°C
- Resistenza alla trazione: > 1000 kg
- Marcatura laser
- Numerazione progressiva fino a 15 cifre
- Personalizzazione fino a 20 caratteri su una riga
- Possibilità di logo cliente, barcode e data matrix
- Colori disponibili: blu, oro, rosso, verde



Le specifiche tecniche e il design del prodotto sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso da parte del produttore

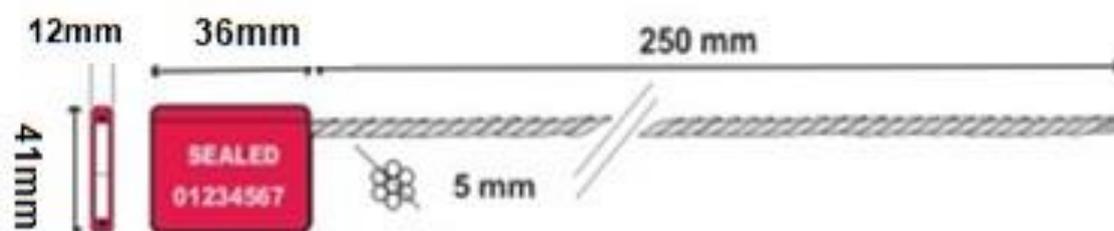

Imballo

- Cartone con 250 sigilli in mazzetti da 10 pz
- Dimensione cartone: 33x30x20cm
- Peso cartone: 17,5 kg
- Pallet: 100x120x115 cm, 15000 pz , kg 1070

CODICE DOGANALE: 83099090

info@leghorngroup.com

Protezione - Controllo - Identificazione - Tracciabilità - Soluzioni RFID - www.leghorngroup.it

