

# Spiralina in rame diam: 1,1 mm



## Specifiche

- Spiralina in rame ASTM B 49,92 - UNI EN 1977 - 2000
- Diametro interno: Ø mm 0.50
- Filo spirolato: Ø mm 0.30
- Diametro totale 1,1mm
- Bobine standard: da 1 kg – circa 360 m
- Bobine standard: da 0.5kg – circa 180 m

### MECHANICAL CHARACTERISTICS

TOTAL DIAMETER mm	TOLERANCE Ø	BREAKING LOAD N/mm <sup>2</sup>
1.00	10%	210/220

*Le specifiche tecniche e il design del prodotto sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso da parte del produttore*


### CHEMICAL BREAKDOWN

Cu%	Fe%	Pb%	As%	Ag%	Ni%	Sn%	S%
99,974	0,0035	0,0013	0,0011	0,0011	0,0008	0,0009	0,004

## Imballo

- Cartone con 24 kg di spiralina
- Dimensione cartone: 40x30x20 cm
- Peso cartone: 24kg
- Pallet: 80x120x95 cm, 768 kg

CODICE DOGANALE: 74130000

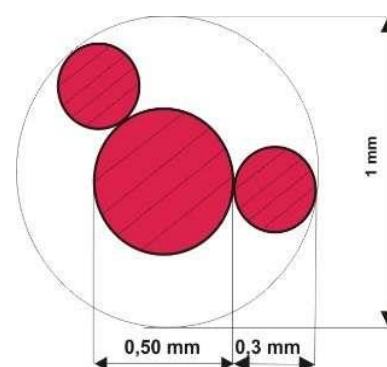

info@leghorngroup.com

Protezione - Controllo - Identificazione - Tracciabilità - Soluzioni RFID - [www.leghorngroup.it](http://www.leghorngroup.it)

