

Cableseal 2,5x200 mm

Sigillo a cavo



Specifiche

- Cavo in acciaio e corpo in alluminio anodizzato
- Una volta che il cavo è stato inserito, il meccanismo di chiusura si blocca per evitare il pull-back
- Su richiesta, cavo in acciaio inox
- Temperatura di funzionamento: -30°C +60°C
- Resistenza alla trazione: 7.99 kN
- Marcatura laser
- Numerazione progressiva fino a 15 cifre
- Personalizzazione fino a 20 caratteri su una riga
- Possibilità di logo cliente, barcode e data matrix
- Colori disponibili: blu, oro, rosso, verde




Le specifiche tecniche e il design del prodotto sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso da parte del produttore

Imballo

- Cartone con 500 sigilli in mazzetti da 10 pz
- Dimensione cartone: 32x30x15cm
- Peso cartone: 8,5 kg
- Pallet: 80x120x95 cm, 25000 pz , kg 445

CODICE DOGANALE: 83099090

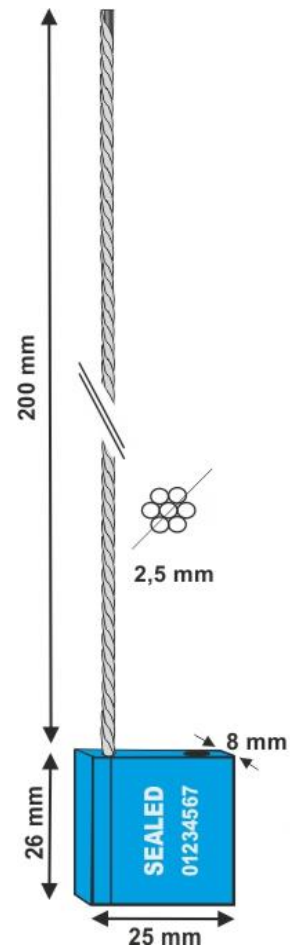

info@leghorngroup.com

Protezione - Controllo - Identificazione - Tracciabilità - Soluzioni RFID - www.leghorngroup.it

